

Tauchmotorpumpen in Edelstahl



Abwasser



Häusliche Anwendung



Gewerbliche Anwendung



Industrielle Anwendung



LEISTUNGSBEREICH

- Durchfluss bis zu **650 l/min** (39 m³/h)
- Förderhöhe bis zu **14 m**

EINSATZBEREICH

- **5 m** max. Eintauchtiefe
- Temperatur der zu fördernden Flüssigkeit **+40 °C**
- Feststoff Durchgang:
 - bis zu **Ø 40 mm** bei VX /35-MF
 - bis zu **Ø 50 mm** bei VX /50-MF
- Mindesteintauchtiefe für den Dauerlauf:
 - **280 mm** bei VX /35-MF
 - **300 mm** bei VX /50-MF

BAU UND SICHERHEITS NORMEN

- Schwimmerschalter bei einphasiger Ausführung
- 10 m Stromkabel

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



ZERTIFIZIERUNGEN

Unternehmen mit DNV zertifiziertem
Managementsystem ISO 9001: QUALITÄT



INSTALLATION UND ANWENDUNG

VX-MF Tauchmotorpumpen sind geeignet für die Verwendung mit **Abwasser** in häuslichen, gewerblichen und industriellen Anwendungen oder in jeder anderen Zwecken, z. B. mit Schlamm gemischtem Wasser, mit Grundwasser und mit Oberflächenwasser, wo das Wasser suspendierte Feststoffe enthält.

Sie eignen sich unter anderem zur Entwässerung von überfluteten Bereichen wie Kellern, Tiefgaragen, Autowaschanlagen, zur Entleerung von Klärgruben und zur Abwasserentsorgung.

Diese Pumpen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit aus, die am besten unter automatischen Betriebsbedingungen in ortsfesten Anlagen einzusetzen ist.

PATENTE - MARKEN - MODELLE


- Patent Nr. EP2313658
- Patent Nr. IT0001428923

OPTIONEN AUF ANFRAGE

- Einphasige Ausführung ohne Schwimmerschalter
- Andere Spannungen oder 60 Hz Frequenz

KENNLINIEN UND LEISTUNGSDATEN

50 Hz n= 2900 min⁻¹

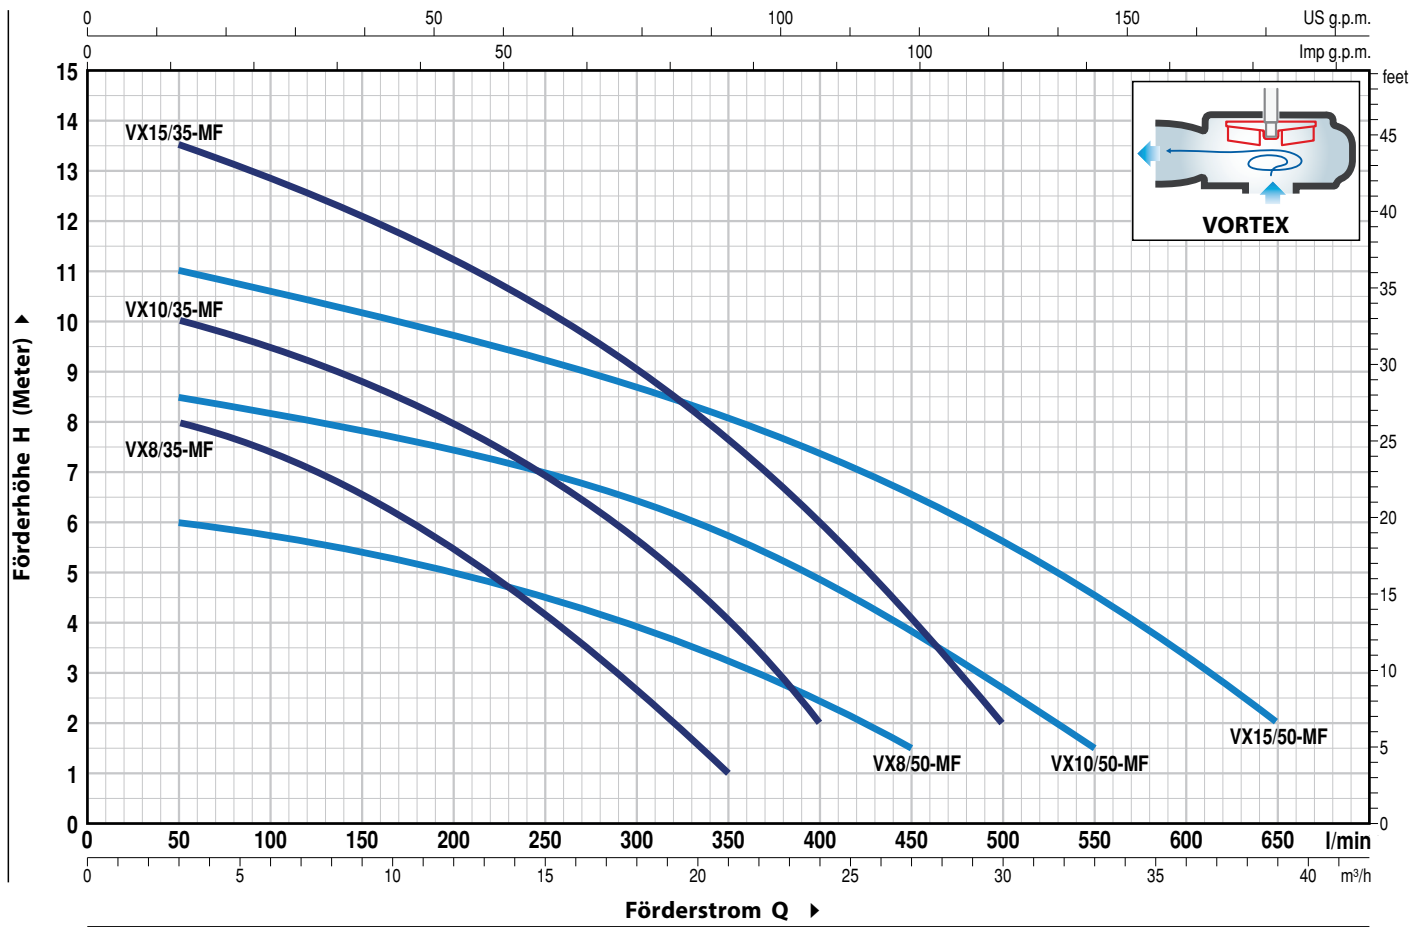

MODELL		LEISTUNG (P ₂)		Q	H Meter															
Einphasig	Dreiphasig	kW	HP		m ³ /h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39			
				l/min	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650				
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	0.55	0.75	H Meter	9	8	7.5	5.5	2.7	1										
VXm 10/35-MF	VX 10/35-MF	0.75	1		11	10	9.5	8	5.7	4	2									
VXm 15/35-MF	VX 15/35-MF	1.1	1.5		14	13.5	12.8	11.2	9	7.7	6	4	2							
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	0.55	0.75		6.5	6	5.8	5	4	3.3	2.5	1.5								
VXm 10/50-MF	VX 10/50-MF	0.75	1		9	8.5	8.2	7.5	6.5	5.8	5	3.8	2.5	1.5						
VXm 15/50-MF	VX 15/50-MF	1.1	1.5		11.5	11	10.5	9.8	8.7	8	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	2				

Q = Förderstrom H = Manometrische Förderhöhe

Kennlinientoleranz gemäß EN ISO 9906 Grad 3B.

POS. BESTANDTEILE

KONSTRUKTIONSMERKMALE

1	GEHÄUSE	Präzisionsgegossener Edelstahl AISI 316L mit Gewindeanschlüssen gemäß ISO 228/1				
2	GRUNDPLATTE	Edelstahl AISI 304				
3	LAUFRAD	Edelstahl AISI 304 in VORTEX Ausführung				
4	MOTORGEHÄUSE	Edelstahl AISI 304				
5	MOTORGEHÄUSE-PLATTE	Edelstahl AISI 304				
6	MOTORWELLE	Edelstahl AISI 316L				
7	WELLE MIT DOPPELTER GLEITRINGDICHTUNG GETRENNT DURCH EINE ÖLKAMMER					
	Dichtung	Welle	Position	Materialien		
	Modell	Durchmesser		Fester Ring	Rotierender Ring	Elastomer
	MG1-14D SIC	Ø 14 mm	Motorseitig Pumpenseitig	Siliziumkarbid Siliziumkarbid	Graphit Siliziumkarbid	NBR NBR
8	LAGER	6203 ZZ / 6203 ZZ				

9 KONDENSATOR

Pumpe	Kapazität	
<i>Einphasig</i>	<i>(230 V or 240 V)</i>	<i>(110 V)</i>
VXm 8/35 -MF	20 µF 450 VL	30 µF - 250 VL
VXm 8/50 -MF		
VXm 10/35-MF		
VXm 10/50-MF		
VXm 15/35-MF	25 µF 450 VL	-
VXm 15/50-MF		

10 ELEKTROMOTOR

VXm: Einphasig 230 V - 50 Hz
mit in der Wicklung integriertem thermischem Überlastschutz

VX: Dreiphasig 400 V - 50 Hz

- Isolation: Klasse F
- Schutzklasse: IP X8


11 STROMKABEL

Typ "H07 RN-F"
(mit Schuko Stecker bei einphasiger Ausführung)


Standard Länge 10 Meter

12 SCHWIMMERSCHALTER

(nur bei einphasiger Ausführung)

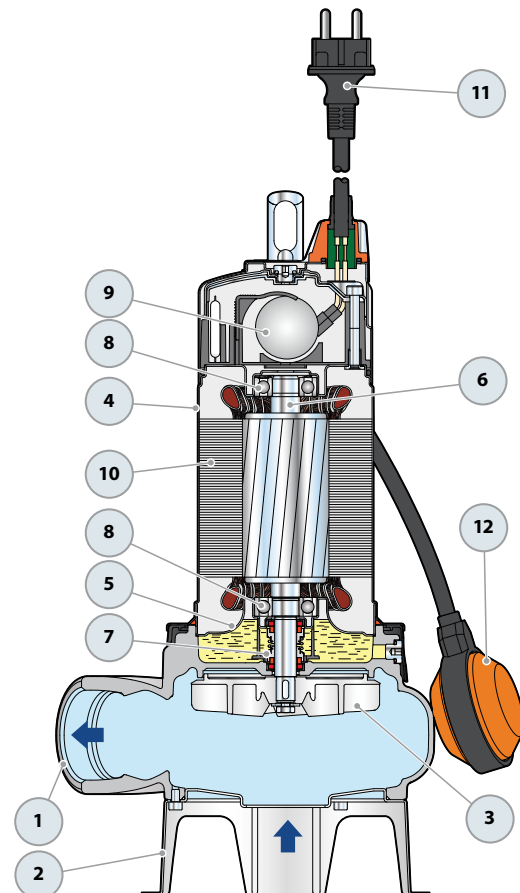

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

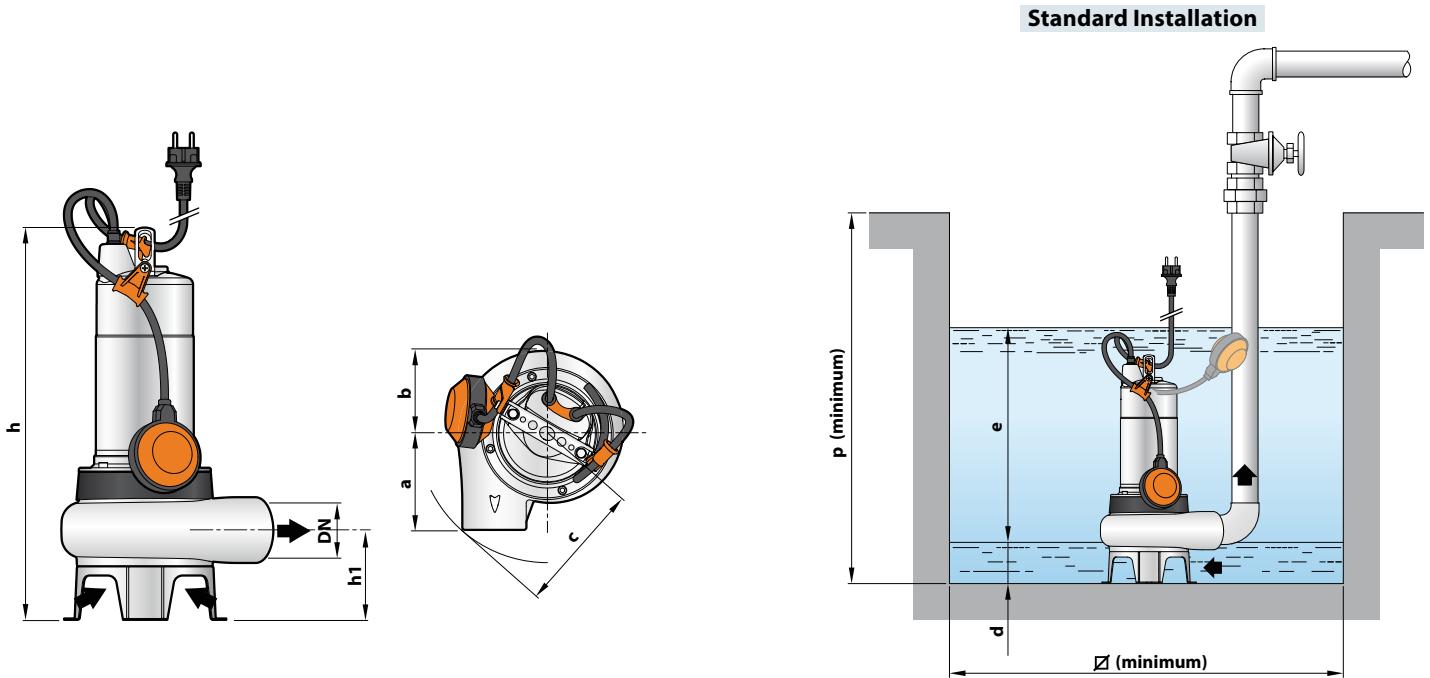

MODELL		STUTZEN DN	Feststoff Durchgang	ABMESSUNGEN mm									kg	
Einphasig	Dreiphasig			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	1½"	Ø 40 mm	107	97	143	410	86	50	regolabile	500	500	12.7	12.5
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF						421						13.6	12.5
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF						432	15.0	13.9					
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	2"	Ø 50 mm	112	97	143	432	102	60				12.9	12.9
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF						447						13.9	13.0
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF						447	15.4	14.2					

LEISTUNGS-AUFNAHME


MODELL	SPANNUNG		
	Einphasig	230 V	240 V
VXm 8/35 -MF	3.5 A	3.4 A	7.0 A
VXm 10/35 -MF	4.8 A	4.6 A	9.6 A
VXm 15/35 -MF	7.4 A	7.1 A	-
VXm 8/50 -MF	3.7 A	3.5 A	7.4 A
VXm 10/50 -MF	5.0 A	4.8 A	10.0 A
VXm 15/50 -MF	7.1 A	6.8 A	-

MODELL	SPANNUNG			
	Dreiphasig	230 V	400 V	240 V
VX 8/35 -MF	3.0 A	1.7 A	2.9 A	1.65 A
VX 10/35 -MF	3.5 A	2.0 A	3.4 A	1.95 A
VX 15/35 -MF	5.2 A	3.0 A	5.0 A	2.9 A
VX 8/50 -MF	3.2 A	1.8 A	3.1 A	1.75 A
VX 10/50 -MF	3.5 A	2.0 A	3.4 A	1.95 A
VX 15/50 -MF	5.2 A	3.0 A	5.0 A	2.9 A

PALETTIERUNG

MODELL		PALETTE
Einphasig	Dreiphasig	Anzahl Pumpen
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	60
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF	60
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF	54
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	54
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF	54
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF	54

ABWASSER HEBESYSTEM VX-MF – BC-MF

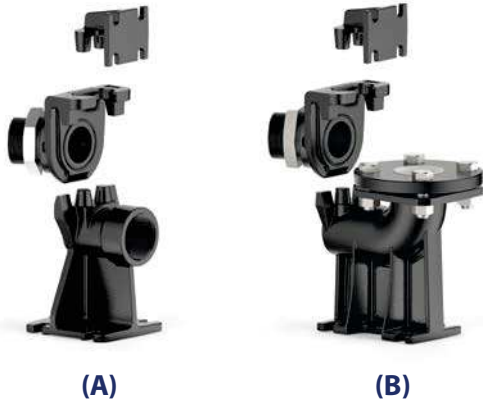

A) HORIZONTALE FÖRDERUNG MIT ¾" FÜHRUNGSROHR

Bei VX /35-MF	Code ASSPVX35ST	DN 2"
Bei VX /50-MF, BC /50-MF	Code ASSPVX50ST	DN 2"

Set bestehend aus:

- Fundamentverbindung
- Gleitführung mit Schrauben und Dichtungen
- Befestigung für die Führungsrohre

B) VERTIKALE FÖRDERUNG MIT ¾" FÜHRUNGSROHR

Bei VX /35-MF	Code ASSPVX35STV	DN 2½"
Bei VX /50-MF, BC /50-MF	Code ASSPVX50STV	DN 2½"

Set bestehend aus:

- Fundamentverbindung komplett mit Gegenflansch
- Gleitführung mit Schrauben und Dichtungen
- Befestigung für die Führungsrohre

STANDARD INSTALLATION

1. Pumpe
2. Fundamentverbindung
3. Führungsrohr
4. Befestigung für die Führungsrohre
5. Revisionskette
6. Steuerung
7. Alarm Schwimmerschalter
8. Start Schwimmerschalter
9. Stop Schwimmerschalter
10. Rückschlagventil

GLEITFÜHRUNG (Kann zusätzlich bestellt werden)

Bei VX /35-MF	Code ASSFL005
Bei VX /50-MF, BC /50-MF	Code ASSFL005

inklusive Schrauben und Dichtungen

● ZWISCHENHALTERUNG (Kann zusätzlich bestellt werden)

Code 859SV340INTFA	Für Führungsrohr Ø ¾"
--------------------	-----------------------


Um die Stabilität zu gewährleisten, setzen Sie die Zwischenstützen alle 2 Meter.




FÜHRUNGSROHR (AISI 304 Edelstahl)

Code 54SARTG005	Ø ¾"
-----------------	------

Maximale Länge des Führungsrohres: 6 Meter

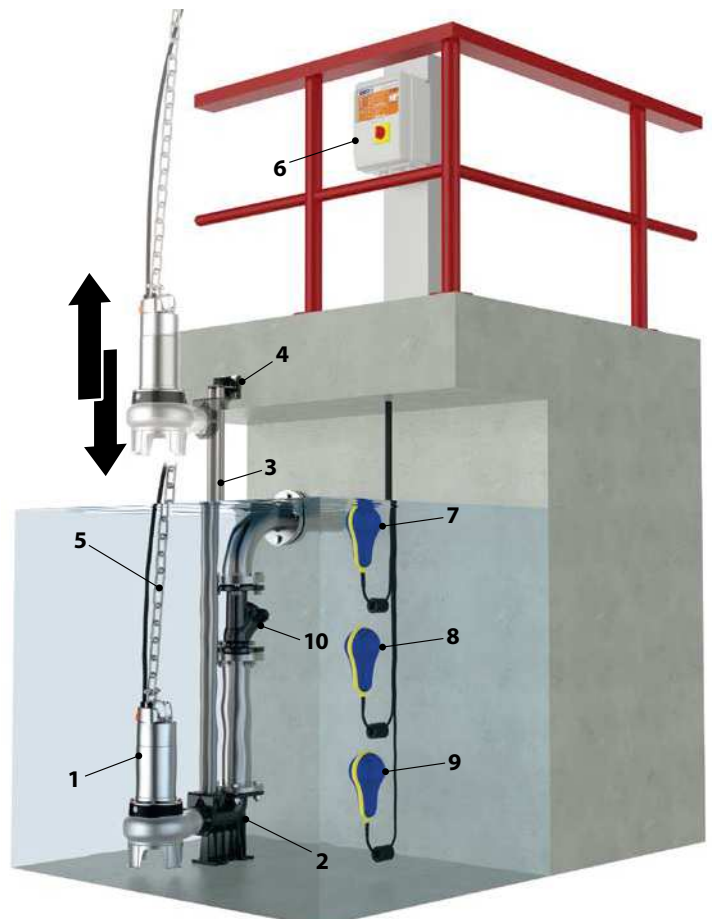


ABMESSUNGEN (Horizontale Förderung)

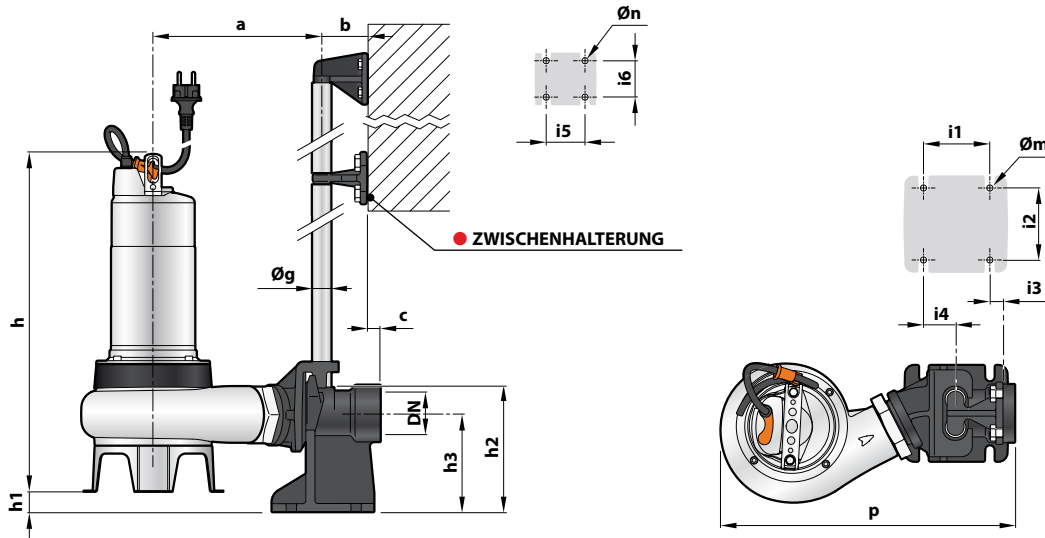

MODELL		Feststoff Durchgang mm	STUTZEN DN	ABMESSUNGEN mm																
Einphasig	Dreiphasig			a	b	c	p	h	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg	Øm	Øn
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	40	2"	217	61	17	387	406	45	165	130	85	94	16	40	50	48	¾"	12	11
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF							421												
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF							434												
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	50	2"	217	61	17	390	445	29	165	130	85	94	16	40	50	48	¾"	12	11
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF							445												
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF							430												
BCm 10/50 -MF	BC 10/50 -MF	50	2"	217	61	17	390	445	29	165	130	85	94	16	40	50	48	¾"	12	11
BCm 15/50 -MF	BC 15/50 -MF							445												

ABMESSUNGEN (Vertikale Förderung)

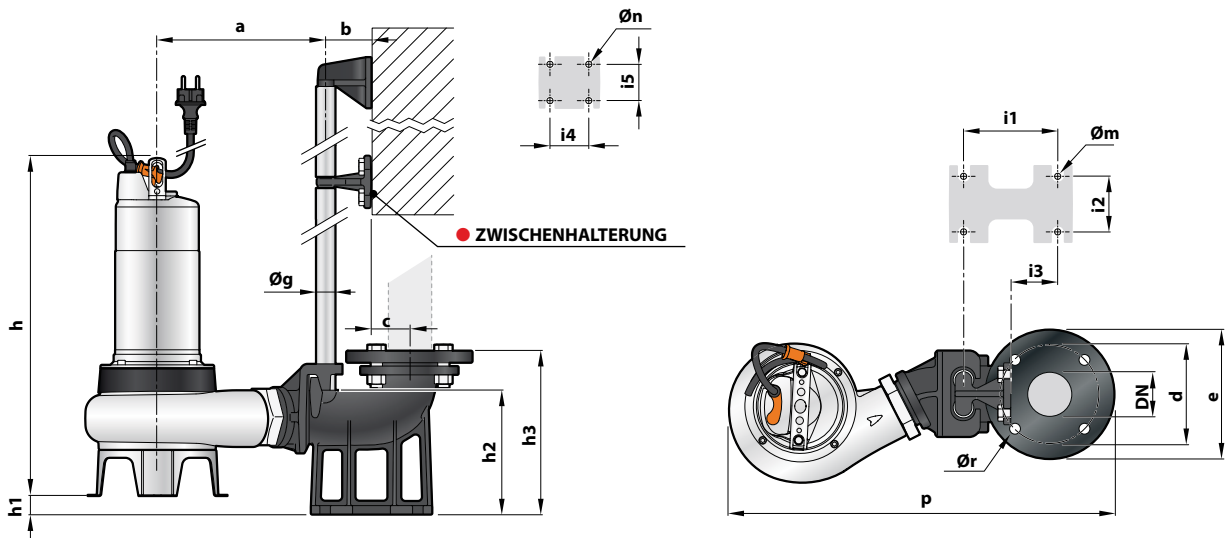

MODELL		Feststoff Durchgang mm	STUTZEN DN	ABMESSUNGEN mm																		
Einphasig	Dreiphasig			a	b	c	d	e	p	h	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	40	2½"	217	61	52	125	165	504	406	42	164	215	120	72	62	50	48	¾"	14	11	18
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF									421												
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF									430												
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	50	2½"	217	61	52	125	165	507	445	26	164	215	120	72	62	50	48	¾"	14	11	18
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF									445												
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF									430												
BCm 10/50 -MF	BC 10/50 -MF	50	2½"	217	61	52	125	165	507	445	26	164	215	120	72	62	50	48	¾"	14	11	18
BCm 15/50 -MF	BC 15/50 -MF									445												