



Sauberes Wasser



Gewerbliche Nutzung



Landwirtschaftliche Nutzung



Industrielle Nutzung

✘ **Diese Elektropumpen aus Edelstahl werden empfohlen, wenn ein hochwertiges Produkt benötigt wird, das aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit eine lange Lebensdauer garantiert.**

LEISTUNGSBEREICH

- Förderstrom bis **1300 l/min** (78 m³/h)
- Höhe bis **490 m**

ANWENDUNGEN UND INSTALLATIONEN

Vollständig aus Edelstahl gefertigte 6"-Unterwassermotorpumpen. Die Geometrie von Spiralgehäuse und Laufrad des **6ST** hat zu sehr hohen Wirkungsgraden und erheblichen Energieeinsparungen geführt.

Sie werden für die Förderung von sauberem Wasser mit einem Sandgehalt von höchstens **100 g/m³** empfohlen. Aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverlässigkeit eignen sie sich für verschiedenste Anwendungen wie den **industriellen, kommunalen und landwirtschaftlichen** Wasserbedarf, die Wasserverteilung in Verbindung mit Ausdehnungsbehälter, Bewässerung, Druckerhöhung, Feuerlöschsyste-me usw.

AUSFÜHRUNG

- ✘ Drehstrom-Elektromotor 400 V - 50 Hz
- Die Elektropumpe kann mit Motor geliefert werden:
 - **6PD** im Ölbad aufwickelbar
 - **6PSR** im Wasserbad aufwickelbar
- ✘ Stromkabel von **4 m**

EINSATZBEREICH

- Temperatur der zu fördernden Flüssigkeit bis **+35 °C**
- Maximaler Sandgehalt **100 g/m³**
- Einsattztiefe unter dem Wasserspiegel:
 - **200 m** mit Motoren 6PD
 - **150 m** mit Motoren 6PSR
- Vertikaler Betrieb
- Anläufe/Stunde: **20** in regulären Intervallen
- Mindestkühlfluss **8 cm/s**
- Dauerbetrieb **S1**


AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- ✘ Pumpen 6ST mit doppelter Kabelabdeckung zur Kopplung mit 400/690 V Δ Doppelspannungsmotoren (Stern/Dreieck)
- ✘ Hohe Spannungen


LEISTUNGSBEREICH

50 Hz

6ST 17

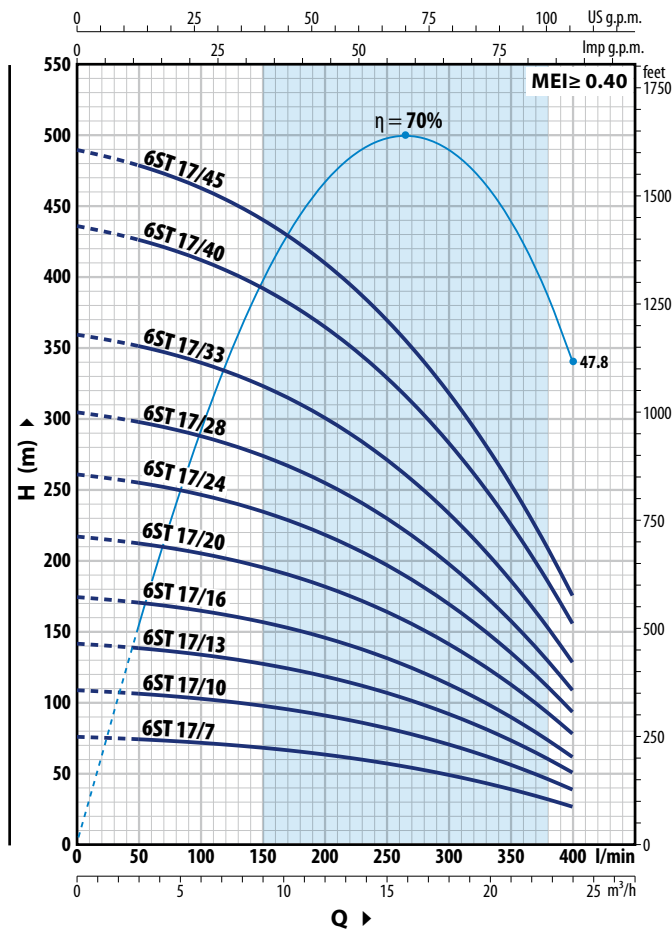

6ST 30

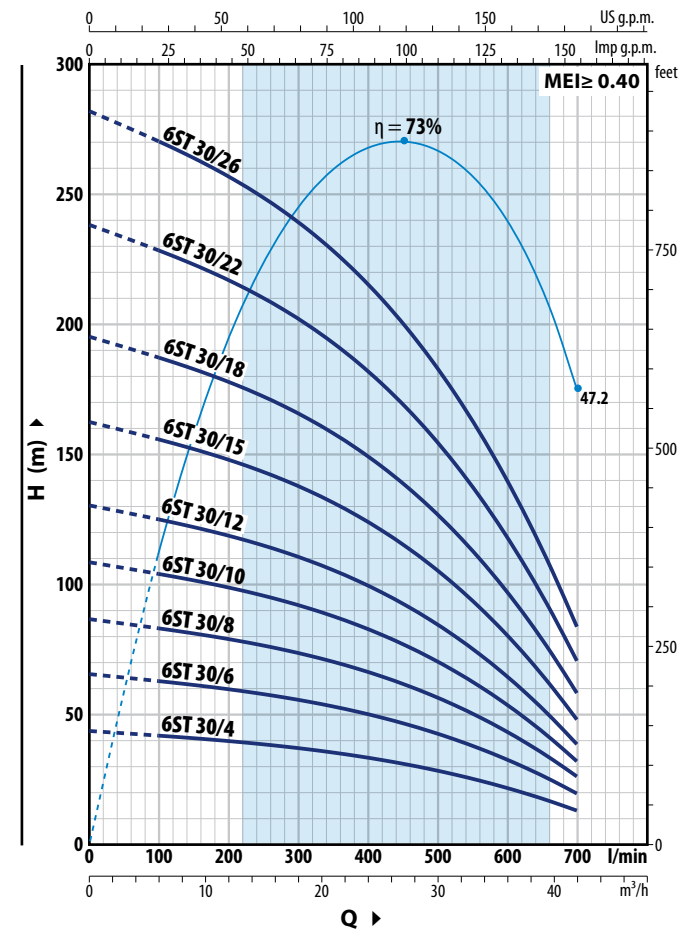

6ST 17

MODELL	LEISTUNG (P ₂)		Q	m³/h											
Dreiphasig	kW	HP		0	3	6	9	12	15	18	21	24			
				0	50	100	150	200	250	300	350	400			
6ST 17/7	4	5.5	H Meter	76	75	72	68.5	64	57.5	49.5	39.5	27.5			
6ST 17/10	5.5	7.5		109	107	103	98	91	82	71	56.5	39			
6ST 17/13	7.5	10		142	139	134	127	119	107	92	73	50.5			
6ST 17/16	9.2	12.5		174	170	165	157	146	132	113	90	62.5			
6ST 17/20	11	15		218	213	206	196	182	165	142	113	78			
6ST 17/24	13	17.5		262	256	247	235	219	198	170	136	94			
6ST 17/28	15	20		305	298	288	274	255	230	198	158	109			
6ST 17/33	18.5	25		360	352	340	323	301	272	234	187	129			
6ST 17/40	22	30		436	426	412	392	365	329	283	226	156			
6ST 17/45 ⁽¹⁾	26	35		490	479	464	441	411	370	319	254	175			

6ST 30


MODELL	LEISTUNG (P ₂)		Q	m³/h									
Dreiphasig	kW	HP		0	6	12	18	24	30	36	42		
				0	100	200	300	400	500	600	700		
6ST 30/4	4	5.5	H Meter	43.5	41.5	39.5	37	33	28	21.5	13		
6ST 30/6	5.5	7.5		65	62.5	59.5	55	49.5	42	32.5	19.5		
6ST 30/8	7.5	10		87	83	79	74	66.5	56.5	43	25.5		
6ST 30/10	9.2	12.5		108	104	99	92	83	70	54	32		
6ST 30/12	11	15		130	125	119	110	99	84	64.5	38.5		
6ST 30/15	13	17.5		163	156	148	138	124	106	81	48		
6ST 30/18	15	20		195	187	178	166	149	127	97	58		
6ST 30/22	18.5	25		239	229	217	202	182	155	118	71		
6ST 30/26	22	30		282	270	257	239	215	183	140	84		

Q = Förderstrom H = Manometrische Förderhöhe


Kennlinientoleranz gemäß EN ISO 9906 Grad 3B.

(1) Für Elektropumpen mit 6PD-Motor: 40-PS-Motor

6ST 46

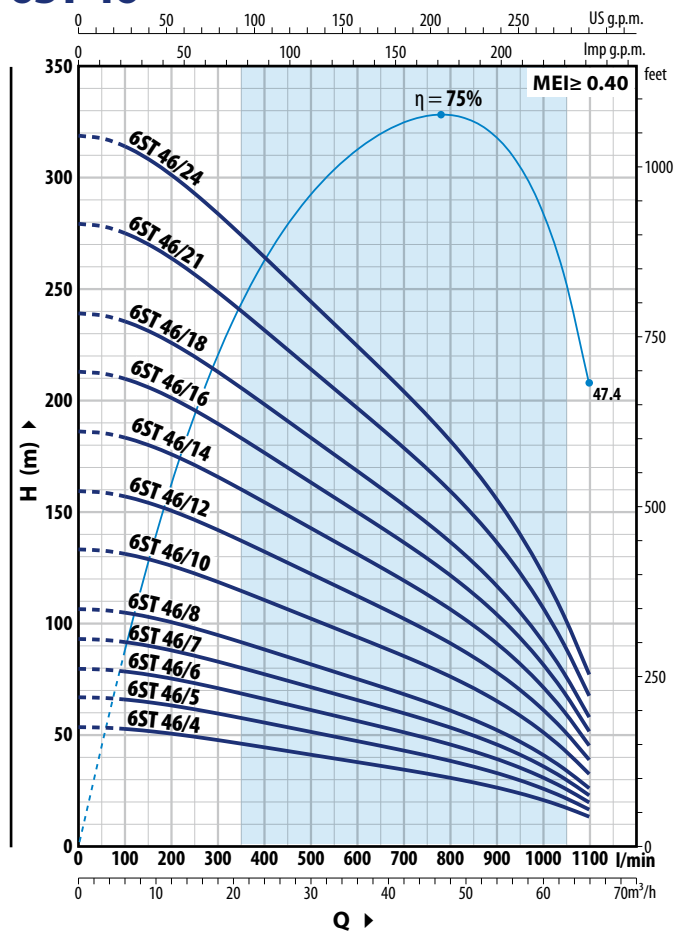

6ST 60

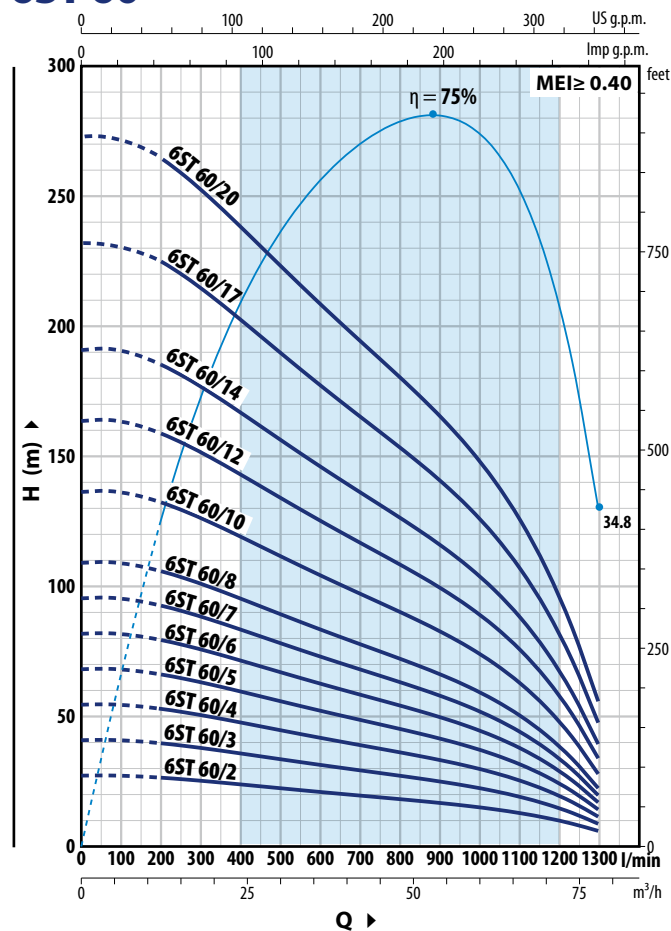

6ST 46

MODELL	LEISTUNG (P ₂)		Q	m³/h													
	kW	HP		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66		
Dreiphasig			l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100		
6ST 46/4	5.5	7.5	H Meter	53	52.5	50.5	47.5	44	41	37.5	34	30.5	26	20.4	13		
6ST 46/5	7.5	10		66.5	65.5	63	59	55	51	47	42.5	38	32.5	25.5	16		
6ST 46/6	9.2	12.5		80	79	75	71	66	61	56	51	45.5	39	30.5	19.5		
6ST 46/7	11	15		93	92	88	83	77	71	65.5	59.5	53	45.5	36	22.5		
6ST 46/8	13	17.5		106	105	101	95	88	82	75	68	61	52	41	26		
6ST 46/10	15	20		133	131	126	118	110	102	94	85	76	65	51	32		
6ST 46/12	18.5	25		160	157	151	142	132	122	112	102	91	78	61.5	38.5		
6ST 46/14	22	30		186	183	176	166	154	143	131	119	106	91	72	45		
6ST 46/16	22	30		213	210	201	189	177	163	150	136	122	104	82	51.5		
6ST 46/18 ⁽¹⁾	26	35		239	236	226	213	199	184	169	153	137	117	92	58		
6ST 46/21	30	40		279	275	264	249	232	214	197	179	160	137	107	67.5		
6ST 46/24	37	50		319	314	302	284	265	245	225	205	182	156	123	77		


6ST 60

MODELL	LEISTUNG (P ₂)		Q	m³/h									
	kW	HP		0	12	18	24	30	36	48	60	72	78
Dreiphasig			l/min	0	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1300
6ST 60/2	4	5.5	H Meter	27.5	26.5	25.3	24	22.4	21	18	15	9.7	5.5
6ST 60/3	5.5	7.5		41	39.5	38	36	33.5	31.5	27	22.3	14.5	8.5
6ST 60/4	7.5	10		54.5	53	50.5	47.5	44.5	42	36	29.5	19.4	11
6ST 60/5	9.2	12.5		68.5	66	63	59.5	56	52.5	45	37	24.2	14
6ST 60/6	11	15		82	79	76	72	67	62.5	54.5	44.5	29	17
6ST 60/7	13	17.5		96	93	89	84	78	73	63.5	52	34	19.5
6ST 60/8	15	20		109	106	101	95	89	84	72.5	59.5	39	22.5
6ST 60/10	18.5	25		137	132	126	119	112	105	90	74	48.5	28
6ST 60/12	22	30		164	159	152	143	134	125	109	89	58	33.5
6ST 60/14 ⁽¹⁾	26	35		191	185	177	167	157	146	127	104	68	39
6ST 60/17	30	40		232	225	215	203	190	178	154	126	82	47.5
6ST 60/20	37	50		273	265	253	239	224	209	181	149	97	56

(1) Für Elektropumpen mit 6PD-Motor: 40-PS-Motor

KONSTRUKTIONSMERKMALE

1	Druckgehäuse	Edelstahl AISI 304 mit Gewindeanschlüssen gemäß ISO 228/1
2	Rückschlagventil	Edelstahl AISI 304
3	Motorhalterung	Edelstahl AISI 304
4	Laufräder	Edelstahl AISI 304
5	Diffusoren	Edelstahl AISI 304
6	Pumpenwelle	Edelstahl AISI 304
7	Pumpenlager	Spezial-Elastomer
8	Verschleißbringe	Spezial-Elastomer
9	Zuggelenk	Edelstahl AISI 304
10	Filter	Edelstahl AISI 304
11	Kabelhülse	Edelstahl AISI 304
12	6"-Motor	※ 6PD = Motor im Ölbad aufwickelbar ※ 6PSR = Unterwassermotor im Wasserbad aufwickelbar

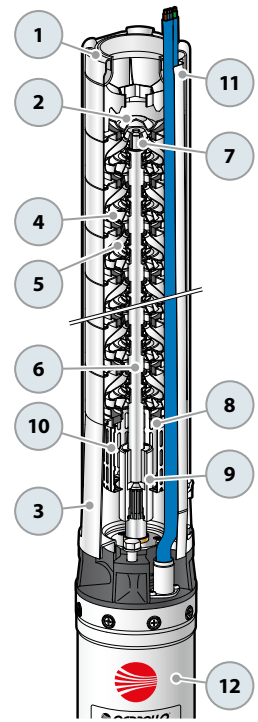

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

MODELL	DN	ABMESSUNGEN mm			kg	MODELL	DN	ABMESSUNGEN mm			kg
Dreiphasig ※		h1	h2	h3		Dreiphasig ※		h1	h2	h3	
6ST 17/7 - PD	3"	695	595	1290	48.8	6ST 17/7 - PSR	3"	695	620	1315	66.7
6ST 17/10 - PD		876	625	1501	55.3	6ST 17/10 - PSR		876	620	1496	70.3
6ST 17/13 - PD		1058	660	1718	63.3	6ST 17/13 - PSR		1058	670	1728	81.0
6ST 17/16 - PD		1239	700	1939	69.4	6ST 17/16 - PSR		1239	700	1939	88.6
6ST 17/20 - PD		1481	765	2246	79.2	6ST 17/20 - PSR		1481	750	2231	100.4
6ST 17/24 - PD		1723	820	2543	95.0	6ST 17/24 - PSR		1723	780	2503	108.2
6ST 17/28 - PD		1965	820	2785	99.8	6ST 17/28 - PSR		1965	840	2805	120.4
6ST 17/33 - PD		2268	883	3151	117.4	6ST 17/33 - PSR		2268	890	3158	136.9
6ST 17/40 - PD		2691	953	3644	132.3	6ST 17/40 - PSR		2691	975	3666	156.3
6ST 17/45 - PD		2994	1098	4092	154.3	6ST 17/45 - PSR		2994	1075	4069	172.3
6ST 30/4 - PD		655	595	1250	46.2	6ST 30/4 - PSR		655	620	1275	65.5
6ST 30/6 - PD		847	625	1472	54.2	6ST 30/6 - PSR		847	620	1467	69.2
6ST 30/8 - PD		1039	660	1699	62.1	6ST 30/8 - PSR		1039	670	1709	79.8
6ST 30/10 - PD		1231	700	1931	68.2	6ST 30/10 - PSR		1231	700	1931	87.4
6ST 30/12 - PD		1423	765	2188	76.8	6ST 30/12 - PSR		1423	750	2173	98.0
6ST 30/15 - PD		1711	820	2531	93.2	6ST 30/15 - PSR		1711	780	2491	106.4
6ST 30/18 - PD		1999	820	2819	98.7	6ST 30/18 - PSR		1999	840	2839	119.3
6ST 30/22 - PD		2383	883	3266	117.0	6ST 30/22 - PSR		2383	890	3273	137.0
6ST 30/26 - PD		2767	953	3720	131.0	6ST 30/26 - PSR		2767	975	3742	155.1
6ST 46/4 - PD		723	625	1348	52.1	6ST 46/4 - PSR		723	620	1343	67.1
6ST 46/5 - PD		836	660	1496	56.6	6ST 46/5 - PSR		836	670	1506	74.3
6ST 46/6 - PD		949	700	1649	61.3	6ST 46/6 - PSR		949	700	1649	80.4
6ST 46/7 - PD	3"	1062	765	1827	69.4	6ST 46/7 - PSR		1062	750	1812	90.6
6ST 46/8 - PD		1175	820	1995	81.6	6ST 46/8 - PSR		1175	780	1955	95.8
6ST 46/10 - PD		1401	820	2221	87.0	6ST 46/10 - PSR		1401	840	2241	107.6
6ST 46/12 - PD		1627	883	2510	102.9	6ST 46/12 - PSR		1627	890	2517	119.0
6ST 46/14 - PD		1853	953	2806	112.8	6ST 46/14 - PSR		1853	975	2828	133.4
6ST 46/16 - PD		2079	953	3032	118.2	6ST 46/16 - PSR		2079	975	3054	142.2
6ST 46/18 - PD		2305	1098	3403	138.6	6ST 46/18 - PSR		2305	1075	3380	156.6
6ST 46/21 - PD		2644	1098	3742	146.1	6ST 46/21 - PSR		2644	1215	3859	182.1
6ST 46/24 - PD		2983	1233	4216	162.7	6ST 46/24 - PSR		2983	1295	4278	198.7
6ST 60/2 - PD		497	595	1092	43.4	6ST 60/2 - PSR		497	620	1117	61.3
6ST 60/3 - PD		610	625	1235	48.5	6ST 60/3 - PSR		610	620	1230	63.5
6ST 60/4 - PD		723	660	1383	54.4	6ST 60/4 - PSR		723	670	1393	72.1
6ST 60/5 - PD		836	700	1536	59.1	6ST 60/5 - PSR		836	700	1536	78.3
6ST 60/6 - PD		949	765	1714	67.3	6ST 60/6 - PSR		949	750	1699	88.4
6ST 60/7 - PD		1062	820	1882	79.4	6ST 60/7 - PSR		1062	780	1842	93.6
6ST 60/8 - PD		1175	820	1995	81.6	6ST 60/8 - PSR		1175	840	2015	102.2
6ST 60/10 - PD		1401	883	2284	97.5	6ST 60/10 - PSR		1401	890	2291	113.6
6ST 60/12 - PD		1627	953	2580	108.4	6ST 60/12 - PSR		1627	975	2602	129.0
6ST 60/14 - PD		1853	1098	2951	128.8	6ST 60/14 - PSR		1853	1075	2928	143.4
6ST 60/17 - PD		2192	1098	3290	137.4	6ST 60/17 - PSR		2192	1215	3407	172.4
6ST 60/20 - PD		2531	1233	3764	153.9	6ST 60/20 - PSR		2531	1295	3826	189.9

※ 6PD = Motor im Ölbad aufwickelbar

※ 6PSR = Unterwassermotor im Wasserbad aufwickelbar

